

 **UNIQUE**
ECO FLOORING



Premio Internacional
a la Innovación Ambiental
GreenStep



Unique
Roble Natura

Resistencia • Sostenibilidad • Estabilidad
Todo en único material

Seis tonos, una identidad.

BISEL PRENSADO.

FORMATO

Panel 1830 × 235 × 11 mm

Caja 5 paneles · 2,15 m²

Palet 40 cajas · 86,00 m²



ROBLE ARENA

NATURAL GRAIN

3230



ROBLE NATURA

NATURAL GRAIN

3232



ROBLE TERRA

DEEP GRAIN

3274



ROBLE PURE

DEEP GRAIN


3275



ROBLE ROCA

NATURAL GRAIN

3228

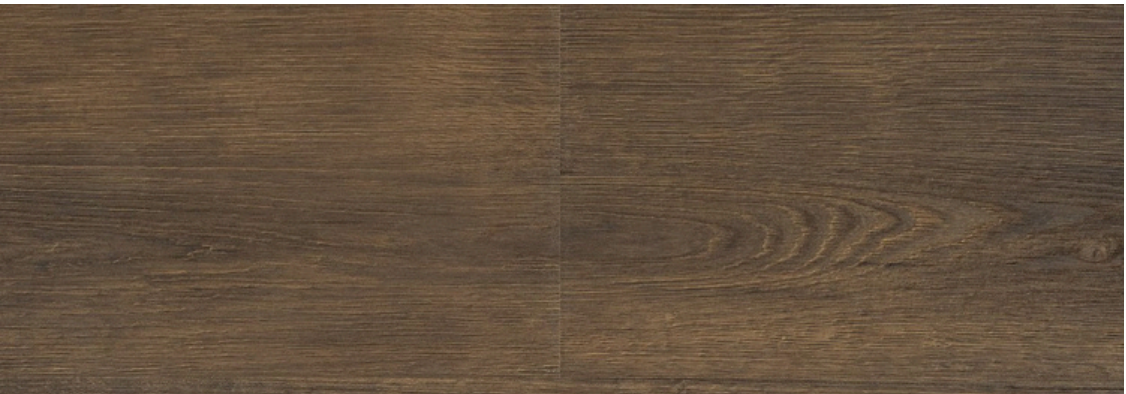

ROBLE MOKA

DEEP GRAIN

3261

Premio Internacional a la Innovación Ambiental.

GREENSTEP



UNIQUE redefine el suelo impermeable desde una visión más sostenible. Con hasta un 80 % de materiales naturales y un 50 % de contenido reciclado postconsumo, combina menor impacto ambiental, alta durabilidad y la belleza natural de la madera.

Cartón

elaborado con residuos postconsumo.

MENOS MATERIAS PRIMAS.



El futuro de los Suelos Flotantes

MÁS ESPACIOS SALUDABLES • UN PLANETA MÁS FUERTE

SOSTENIBILIDAD REAL, UN NUEVO ESTÁNDAR

Los suelos Eco-Composite establecen un nuevo estándar en sostenibilidad y rendimiento. Compuestos con hasta un **80 % de materiales orgánicos**, la mitad de los cuales son **50 % reciclados**, reducen significativamente el impacto ambiental.

ESPACIOS CON UN PROPÓSITO

Su inspiración es una respuesta directa a los desafíos ambientales de la construcción tradicional, buscando minimizar el impacto ecológico y maximizar la salud de los espacios habitables.

DURABILIDAD QUE MARCA LA DIFERENCIA

Además de sus credenciales ecológicas, UNIQUE destaca por su durabilidad con una resistencia a los microrayones hasta **10 veces superior** a la de los suelos impermeables convencionales y por su estabilidad excepcional, que permite instalar hasta **400 m²** de superficie sin necesidad de juntas, incluso en puertas.

TECNOLOGÍA QUE TRANSFORMA

Además, disponen de la galardonada tecnología **Be-Lite**, que se centra en una construcción ligera sin comprometer la durabilidad ni el rendimiento, por lo que se transporta la mitad de veces, reduciendo considerablemente las emisiones en transporte, y de la tecnología patentada **NaturTrend SE+**, que representa una de las mayores evoluciones en pavimentos con efecto **Ultra Mate** sin brillo y textura realista (EIR – Embossed in Register), que brinda un aspecto más natural a los diseños. Podemos diferenciar estructura profunda y natural en los decorativos.

1 Repetición cada 25 Lamas

Menos repeticiones, más realismo.

Sincronizado con Registro.

NATURALS

presenta la superficie
con aspecto de madera
más auténtico.

PRO

proporciona una estabilidad
mejorada, lo que permite
instalaciones de gran superficie
de hasta 400 m² sin juntas
de dilatación.



Unique
Roble Pure

PROPIEDADES

Diseñado para durar

Tecnología y naturaleza
en equilibrio.

- 1 Capa de protección extra resistente
- 2 Capa decorativa con tecnología NaturTrend
- 3 Núcleo Be-Lite de alto rendimiento
- 4 Capa de estabilidad y soporte
- 5 Corcho incorporado hipoalergénico de 1 mm de grosor



SOSTENIBLE & ALTO RENDIMIENTO
gracias a su tecnología Be-Lite.



CORCHO INCORPORADO HIPOALERGÉNICO
de 1 mm de grosor.



TRES DISEÑOS CON «DEEP GRAIN»
o estructura profunda para destacar un diseño más similar a la naturalidad de la madera.



SUPERFICIE 100% IMPERMEABLE.



PVC & PP LIBRE.




MÁS DE UN 50 % DE CONTENIDO RECICLADO.



MÁS DE UN 80 % DE CONTENIDO NATURAL.



1830 x 235 x 11mm



400 m²
de superficie sin juntas.



Bisel prensado a los 4 lados.

100% IMPERMEABLE

SISTEMA UNICLIC

TECNOLOGÍA BE-LITE

+50% RECICLADO

+80% NATURAL

PVC & PP LIBRE

ALTO RENDIMIENTO



INNOVACIÓN CON
DISEÑOS SOSTENIBLES

Unique
Roble Pure

Tecnología patentada

NaturTrend SE+® Ultra Matte



ULTRA MATTE • SIN BRILLO • TEXTURA REALISTA • ALTA RESISTENCIA

ACABADO NATURAL

Representa una de las mayores evoluciones en pavimentos de núcleo rígido (SPC). Efecto **Ultra Matte Sin Brillo**, **Textura Realista** (EIR – Embossed in Register).

DETALLES QUE MARCAN LA DIFERENCIA



Ultra Matte



Sin Brillo



Textura Realista



Alta Resistencia

TECNOLOGÍA QUE RESUELVE

Esta tecnología busca resolver uno de los problemas históricos del vinilo: el brillo artificial y la sensación plástica, ofreciendo un acabado ultra mate extremadamente natural y de **alta resistencia**.

Cinco capas, un solo material.

Cada capa cumple una función. Juntas convierten un suelo flotante en algo más: una superficie premium, silenciosa, resistente, y honesta con el planeta.

- 01** Capa de uso reforzada
Máxima resistencia a arañazos, manchas y desgaste.
- 02** Capa decorativa de estructura profunda
Aspecto y tacto de la madera noble auténtica.
- 03** Núcleo ecológico resistente
Material reciclado, 100% libre de PVC, PP y plastificantes.
- 04** Sistema de encaje Uniclic®
Instalación rápida sin pegamento, click patentado.
- 05** Reverso de corcho preinstalado
Aislamiento acústico y confort bajo los pies.

Hasta
2X | Más estable
que el SPC Estándar

1 mm de corcho natural integrado en cada lama.
Aísla, amortigua, y reduce hasta un 4% las emisiones
de gases de efecto invernadero frente al plástico tradicional.


15 kg
menos plástico
por cada 100 m²
frente a suelos tradicionales


-4 %
CO₂ emitido
en la producción de materia
prima vs. base de plástico



SOSTENIBILIDAD

Más natural. Más responsable.

Un suelo innovador diseñado para reducir el impacto sin renunciar al diseño ni a la durabilidad.

PIDE MUESTRAS →



más de 80%
materiales orgánicos



más de 50%
materiales reciclados



libre de
PVC y PP



Premio GreenStep
Innovación Ambiental

GREENGUARD

Gold

FSC®

Forest Stewardship

EUROFINS


Indoor Air Comfort Gold

ORTHO

Phthalate-free

Diez veces más resistente.

Ensayo ISO 1518 — EN 16094
Resistencia al rayado profundo. Medido en gramos: cuanto más alto, mejor.

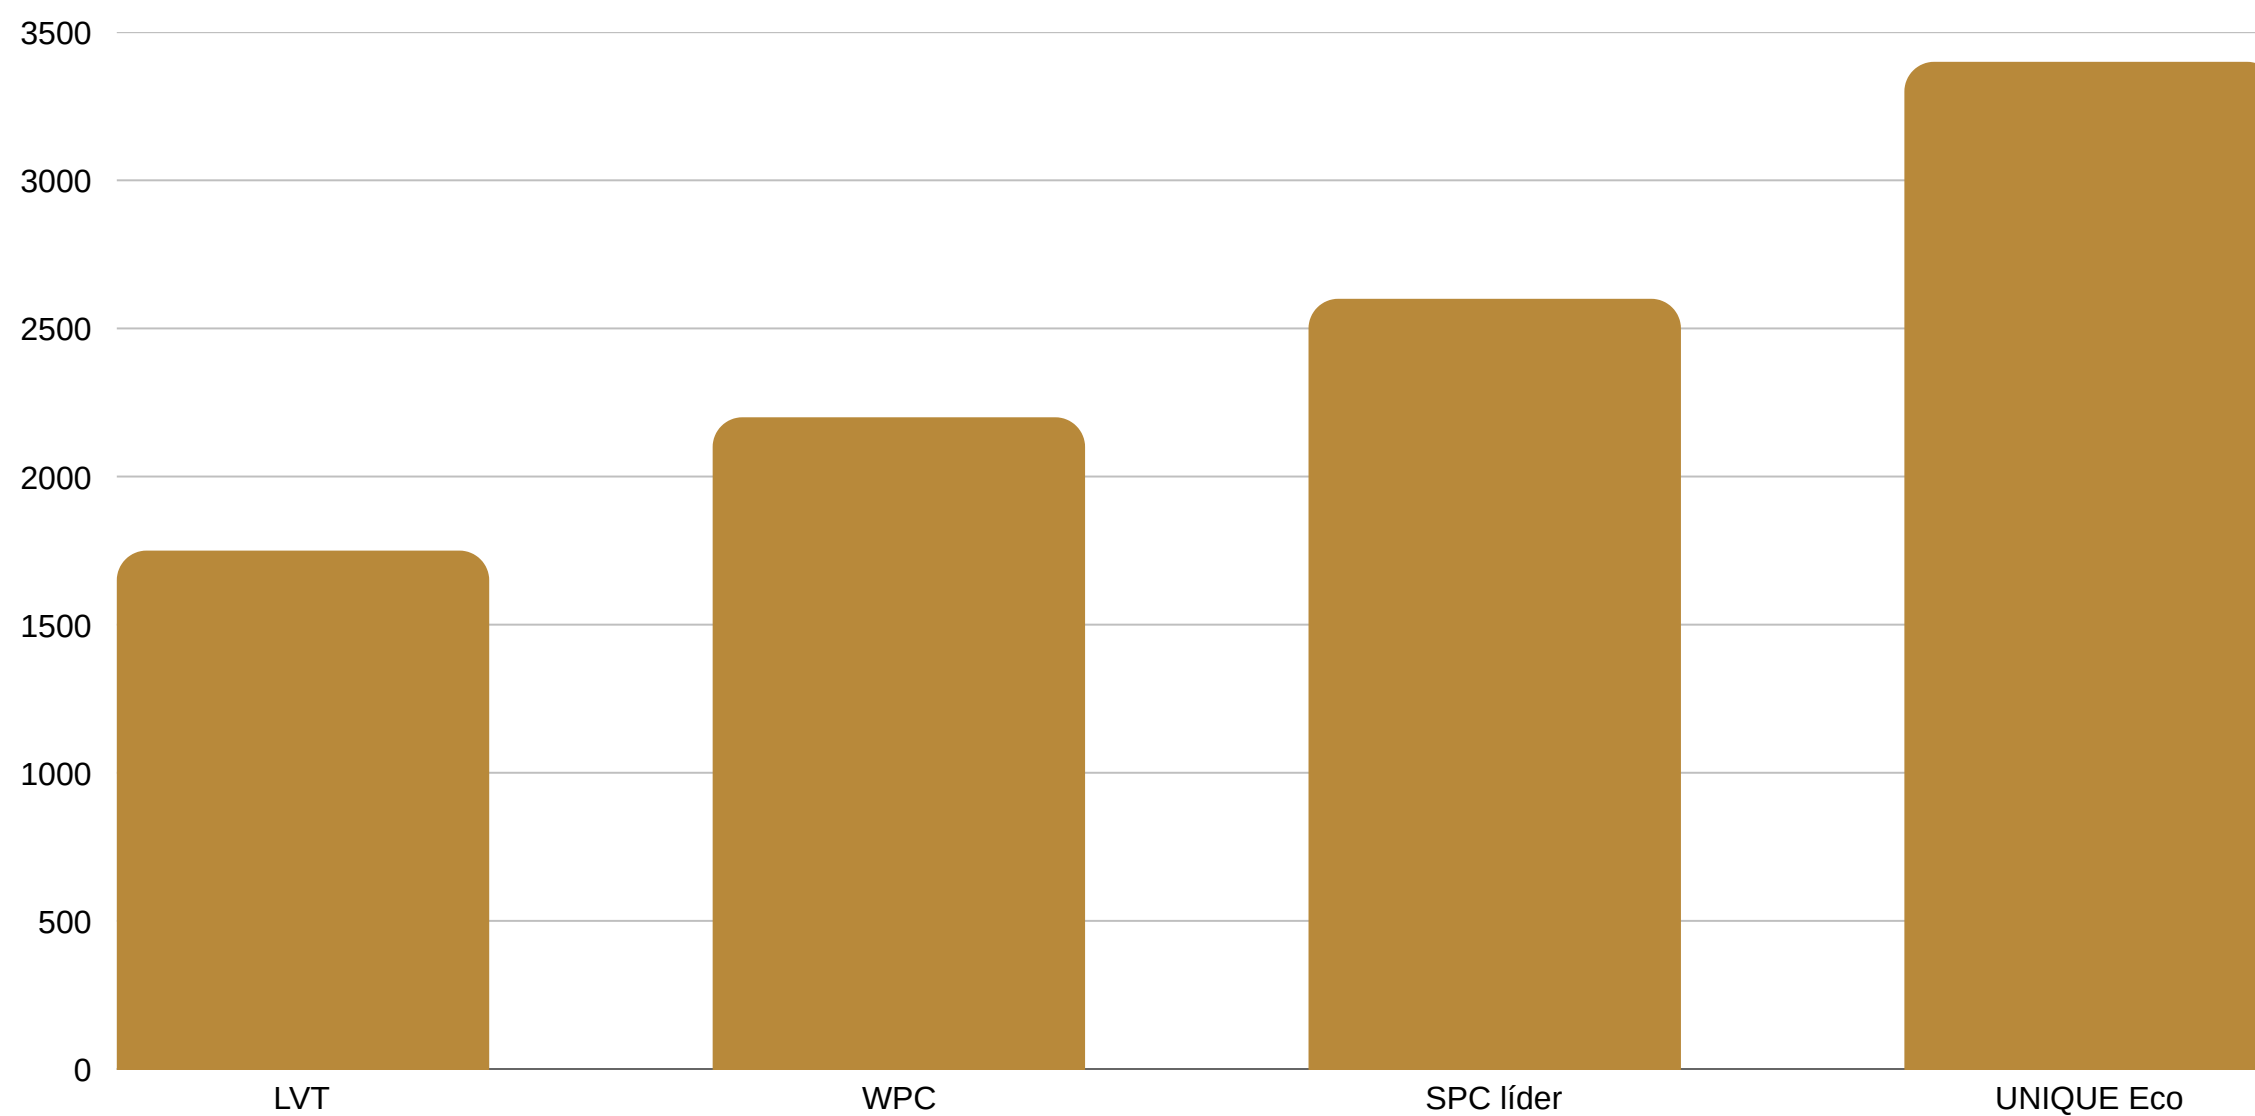

UNIQUE Eco es hasta:

+27%

vs. SPC flooring

+33%

vs. WPC flooring

+57%

vs. LVT flooring

Microarañazos. La prueba honesta.

Cuando el día a día desgasta lo invisible —
el sofá que se arrastra, la silla que gira, el bolso que cae.
UNIQUE resiste donde otros suelos rinden.

—
Resistencia a los Micro-arañazos.
EN 16094

PARÁMETRO

RECUBRIMIENTO UNIFORME

UNIQUE • UNICLIC

Presión aplicada

Newton (N)

16 N

32 N

Nº de revoluciones

hasta fallo

160

1 000

RESULTADO

Hasta 10× mejor rendimiento

Marketing





Cada proyecto es una oportunidad para crear algo
único y memorable.